


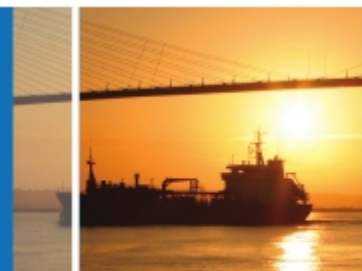

МАСЛА ДЛЯ ТИХОХОДНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Taro[®] Special HT 70**Описание**

Масло Taro Special HT 70 - это высококачественное цилиндрическое смазочное масло марки SAE50 со щелочным числом 70. Оно предназначено для смазки тихоходных двигателей, которые эксплуатируются при очень высоких механических и температурных нагрузках. В состав масла Taro Special HT 70 входят высококачественные парафиновые базовые масла и тщательно отобранные присадки, которые обеспечивают максимальную защиту колец и гильз цилиндра и поддерживают чистоту в поршневой зоне тихоходных крейцкопфных двигателей. Масло Taro Special HT 70 специально разработано для использования при высоких рабочих давлениях и температурах.

Типичные характеристики

Марка SAE	50
Номер продукта	040721
Щелочное число, мг КОН/г	70
Плотность при 15°C, кг/л	0,93
Температура вспышки, стандартный образец, °C	270
Температура застывания, °C	-15
Сульфатная зольность, % от массы	9,0
Вязкость, кинематическая, мм ² /с (сСт)	
при 40°C	247
при 100°C	21,0
Индекс вязкости	105

Применение

Масло Taro Special HT 70 рекомендуется для смазки цилиндров всех больших тихоходных судовых дизельных двигателей, эксплуатируемых при высокой удельной выходной мощности и высоких термических нагрузках. Масло Taro Special HT 70 одобрено компаниями MAN, Wärtsilä и Mitsubishi Heavy Industries для применения в двигателях последнего поколения.

Эксплуатационные преимущества**1. Защита от износа**

Защищает от быстрого износа гильз цилиндров и поршневых колец, что продлевает интервалы технического обслуживания.

2. Моющие/диспергирующие свойства

Предотвращает залегание колец и образование отложений в зоне выпуска из камеры сгорания.

3. Отличные смазывающие свойства

Масляная пленка сохраняется даже при суровых условиях эксплуатации, тем самым предотвращая истирание гильз, поршней и колец.

4. Стабильность при хранении

Проявляет полную стабильность при любой температуре окружающей среды. Не расслаивается и не портится при длительном хранении.

5. Совместимость

Масло полностью совместимо со щелочными цилиндрическими смазками, широко применяемыми в международном судоходстве.

Данный бюллетень был подготовлен на основании имеющейся информации на момент публикации. Указанные значения и данные имеют информационный характер. Допускаются некоторые отклонения, не влияющие на эксплуатационные свойства продукта. Потребитель несет ответственность за правильное применение продукции. (Январь, 2008)
©2008 г., компания Chevron Products, г. Сан-Рамон, штат Калифорния. Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью компании Chevron Intellectual Property LLC. Все иные торговые марки принадлежат своим соответствующим компаниям.